



## Процедура установки драйвера модема Anydata для Mac OS X


1. Загрузить архив с драйвером, распаковать его и запустить установку:

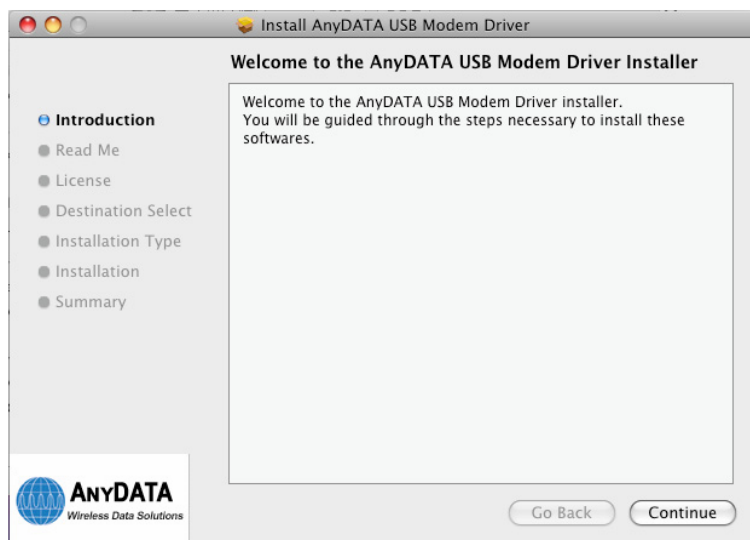

2. Выбрать диск, на который будут скопированы файлы:

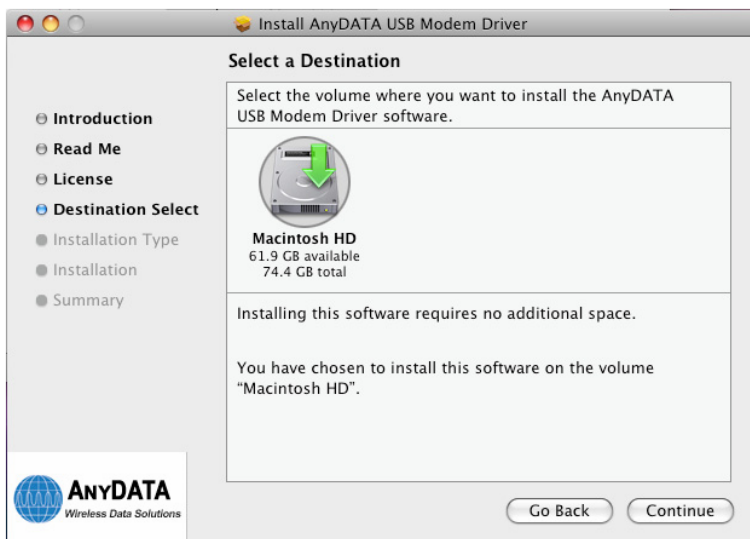


3. После завершения процесса установки необходимо перезагрузить компьютер:

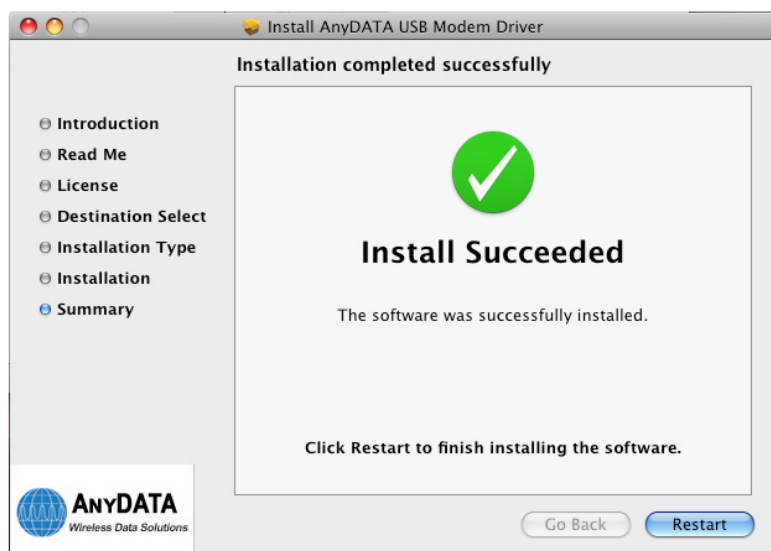


4. После перезагрузки необходимо перейти в раздел System preferences (меню Apple -> System Preferences) и выбрать пункт Network (группа Internet & Network):



5. После появления сообщения об обнаружении нового сетевого порта AnyDATA CDMA Products нажать ОК:

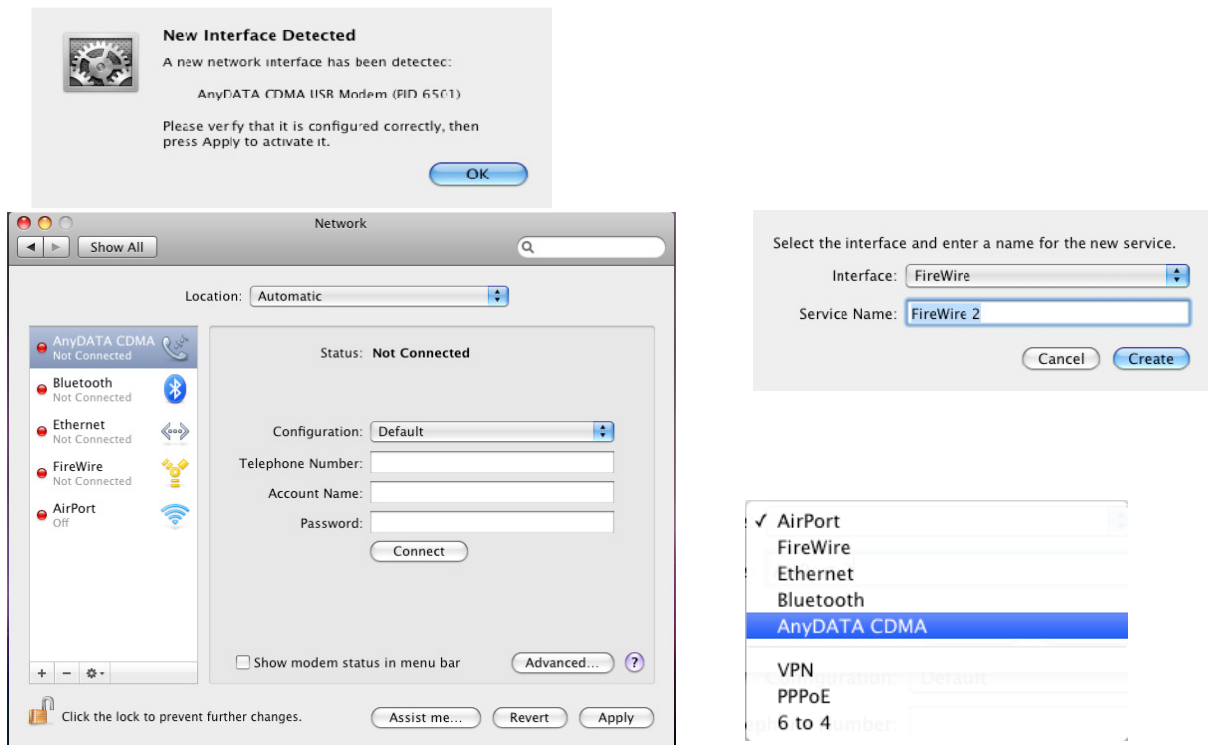

6. В выпадающем меню необходимо выбрать AnyDATA CDMA и во вкладке PPP произвести необходимые настройки (имя соединения, имя пользователя/пароль mobile/internet, номер телефона #777):

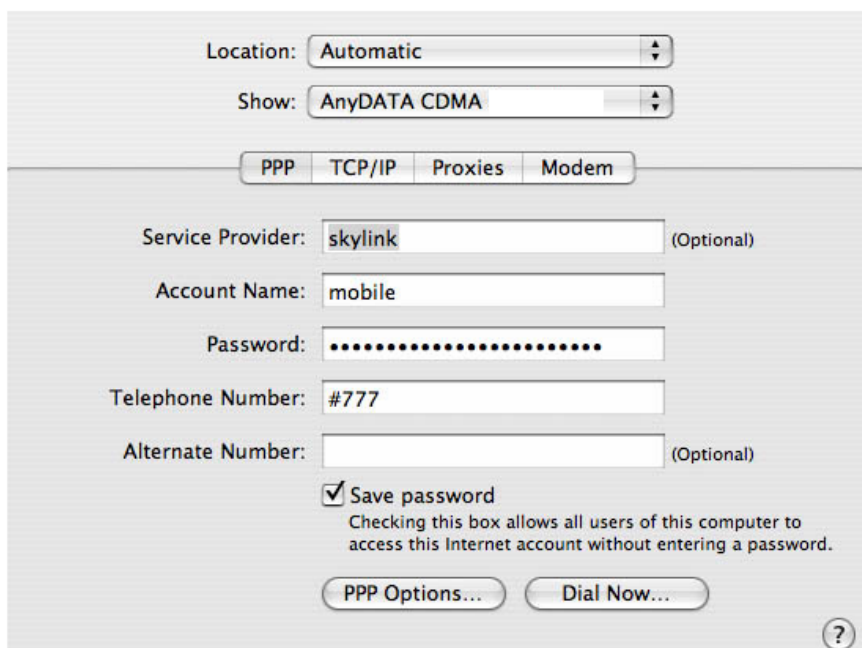

1. Для работы модемов anydata в среде MacOS с данной версией драйверов необходимо отменить проверку PIN.

2. Драйверы работают с версией модема U5xARS15("x" - 0, 1, 2) и выше.  
Для обновления версии обратитесь в Севирный центр.

При подключении модемов 500/510/520 могут возникнуть следующие проблемы. CD flash Disk не распознается операционной системой(ОС), как следствие не происходит инициализации модема. При подсоединении устройства ОС выдает предупреждение: "Вставленный Вами диск не может быть прочитан на этом компьютере". Для инициализации модема нажмите "Извлечь", при повторном запросе системы нажмите "Пропустить".