

# **Руководство пользователя**

# Информация безопасности

Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием мобильного телефона. Эксплуатация телефона, несогласованная с инструкцией, может быть опасна или незаконна.

## Для вашей безопасности

### \* Не забывайте о правилах безопасности

Не используйте мобильный телефон во время вождения, перед использованием рекомендуется припарковать автомобиль.

### \* Отключайте телефон во время заправки

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (АЗС) или вблизи от горючих или химических жидкостей.

### \* Отключайте телефон на борту самолета

Мобильные телефоны могут являться источниками помех. Их использование на борту самолета может быть опасно или противозаконно.

### \* Отключайте телефон в медучреждениях

Отключайте телефон вблизи от всех медицинских приборов. Медицинские приборы, используемые в больницах, могут реагировать на внешние источники радиочастотного излучения. Следуйте всем порядкам и правилам, установленным в медицинских учреждениях.

### \* Помехи

Во всех беспроводных телефонных устройствах могут возникать помехи, которые могут негативно повлиять на их эксплуатационные качества.

### \* Особые инструкции

Отключайте ваш телефон в местах, где запрещено их использование и в местах, где телефон может явиться причиной помех или опасности (например, в больницах).

### \* Водостойкость

Ваш телефон не является водостойким. Оберегайте его от воздействия повышенной влажности.

### \* Правильное использование

Используйте телефон только в нормальном положении (поднесенным к уху). Избегайте излишних контактов с антенной при включенном состоянии телефона, особенно в состоянии активности сети.

#### **\* Экстренные вызовы**

Введите номер экстренной службы той местности, в которой вы находитесь, и нажмите Вызов. Передайте всю важную информацию как можно подробнее.

Не прерывайте вызов, пока вы не получили разрешения.

#### **\* Храните телефон в недоступном для детей месте**

Храните телефон и все прилагаемые к нему аксессуары в недоступном для детей месте.

#### **\* Аксессуары и батареи**

Используйте только аксессуары, подтвержденные компанией JOA telecom. Использование любых других неавторизованных аксессуаров может повредить телефон, или может быть опасно для вашего здоровья.

#### **\* Квалифицированное обслуживание**

Только квалифицированный персонал может осуществлять ремонт вашего телефона. Для более подробной информации обратитесь к пункту «Меры предосторожности».

#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность взрыва при использовании некорректного устройства вместо батареи.

Разместите использованные батареи, следуя инструкциям.


## Содержание

<b>1.</b>	<b>Комплектация.....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Ваш телефон.....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Приступая к работе.....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Функции вызова.....</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Ввод текста.....</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>Меню.....</b>	<b>13</b>
<b>6.1</b>	<b>Контакты.....</b>	<b>13</b>
<b>6.2</b>	<b>Вызовы.....</b>	<b>13</b>
<b>6.3</b>	<b>Сообщения.....</b>	<b>14</b>
<b>6.4</b>	<b>Игра.....</b>	<b>15</b>
<b>6.5</b>	<b>Приложения.....</b>	<b>15</b>
<b>6.6</b>	<b>Настройки.....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>21</b>

## 1. Комплектация

**При приобретении телефона убедитесь, что в наличии следующие комплектующие:**


---

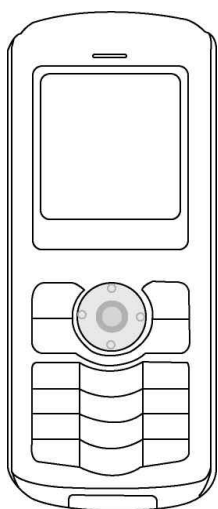

Телефон




Руководство  
пользователя



Батарея



Зарядное устройство

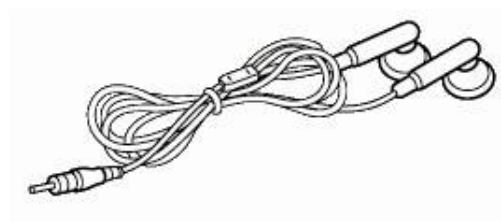

Проводная гарнитура

## 2. Ваш телефон

### Телефон

---

Основные элементы вашего телефона:



Быстрый доступ к функциям:



## 3. Приступая к работе

### Информация о карте UIM

---

При подключении вашего телефона к сети сотовой связи, вы получаете UIM карту (карту модуля идентификации пользователя), в которую занесены различные данные, необходимые для работы в сети, такие как PIN код и др.

#### ► Установка UIM карты

1. Снимите заднюю крышку телефона и извлеките батарею.
2. Установите UIM карту в специальный слот и убедитесь, что карта неподвижна.
3. Установите батарею и заднюю крышку.

#### ► Извлечение UIM карты

1. Снимите заднюю крышку телефона и извлеките батарею.
2. Извлеките UIM карту из слота.
3. Установите батарею и заднюю крышку.

### Использование батареи

---

Ваш телефон работает на заряжаемой Li-ion батарее. Используйте только оригинальные батареи и зарядные устройства.

#### ► Установка батареи

1. Снимите заднюю крышку телефона и установите батарею так, чтобы контакты батареи соединились с контактами телефона.
2. Нажмите на батарею до щелчка. Убедитесь, что батарея правильно установлена, перед тем как включить телефон.

#### ► Извлечение батареи.

1. Отключите телефон, удерживая кнопку «Завершение вызова».
2. Для извлечения батареи, подтолкните её вверх от телефона.

### ► **Использование зарядного устройства**

Зарядное устройство позволяет Вам использовать телефон во время зарядки, однако процесс зарядки будет идти медленнее.

**Заметка:** Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки. Это может привести к повреждению телефона.

## **Включение/Выключение телефона.**

---

### ► **Включение/Выключение**

1. Для включения телефона нажмите и удерживайте кнопку «Завершение вызова» более одной секунды.
2. После включения телефон автоматически начнет поиск сети. После нахождения сети на дисплее появится информация об уровне приема сигнала. Если телефон находится вне зоны доступа сети, на дисплее появляется оповещение «Нет сигнала». В этом состоянии вы не можете совершать и принимать вызовы.
3. Для отключения телефона нажмите и удерживайте клавишу «Завершение вызова» более одной секунды.

## 4. Функции вызова

### Совершение вызова.

---

1. В режиме ожидания введите номер телефона.
2. Нажмите клавишу «Вызов»
  - Для удаления последней цифры нажмите клавишу «Удал.». Для возвращения в режим ожидания нажмите клавишу «Завершение вызова»

#### ► Повторный набор последних вызовов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу «Вызов».
2. Выберите нужный Вам номер из списка последних вызовов и нажмите клавишу «Вызов».

#### ► Вызов из списка контактов

Чтобы совершить вызов на номер, сохраненный в телефонной книге, нажмите клавишу «Найти» в режиме ожидания, выберите номер из списка и нажмите клавишу Вызова.

### Окончание вызова.

---

Для завершения активного вызова нажмите клавишу «Завершение вызова»

### Ответ на входящий вызов

---

Когда Вы получаете входящий вызов, будет слышна мелодия и на дисплее будет показан номер, от которого поступил вызов.

- Для ответа нажмите клавишу «Вызов».

#### ► Информация по ответу на вызов

- В зависимости от настроек в меню «Способ ответа», для того чтобы принять входящий вызов Вы можете использовать любую клавишу, кроме клавиши «Завершение вызова», боковых клавиш, клавиш

навигации.

- Если Вы не хотите принимать входящий вызов, нажмите «Отказ» или клавишу «Завершение вызова».
- Для выключения звука мелодии, проигрываемой при входящем вызове, нажмите «Тихо».

## **Опции во время вызова.**

---

Вам доступны следующие функции во время разговора:

### **▶ Регулирование громкости**

Используйте боковые клавиши телефона для регулировки громкости динамика во время разговора.

### **▶ Доступ к телефонной книге**

Нажмите «Найти» для поиска записей в телефонной книге.

### **▶ Дополнительные функции**

Для доступа к следующим функциям нажмите «Меню» во время разговора:

- **Микрофон Вкл/Выкл:** Включение/выключение микрофона телефона во время разговора телефона, чтобы собеседник вас не слышал.
- **DTMF Вкл/Выкл:** Включение/выключение звуков нажатия на клавиатуру во время вызова.
- **Вызовы:** Доступ к списку последних вызовов.
- **Контакты:** Доступ к телефонной книге.
- **Отправить номер #:** Отправляет Ваш номер собеседнику.
- **Длительность DTMF сигнала:** Регулировка длительности DTMF сигналов.

## 5. Ввод текста

Вы можете вводить текст в некоторых приложениях, например, в Сообщениях, Kontakтах или меню Календарь, используя режимы ввода текста \*Рус (для русского языка) и \*Eng (для английского языка). Для ввода цифр используйте режим 123. Режим «Символ» используйте для ввода символов.

### Использование режима цифр 123

---

Режим 123 дает возможность вводить цифры. Нажимайте соответствующие клавиши, чтобы ввести нужное число.

### Использование режима символов.

---

Данный режим позволяет ввести символы.

1. Используйте клавиши навигации для просмотра большего количества символов
2. Выберите номер нужного вам символа.

### Использование режимов \*Рус и \*Eng.

---

Нажимайте нужную клавишу до тех пор, пока не выявится нужный вам символ.

### Шаблоны и иконки

---

Используйте данное меню для доступа к шаблонам текстовых сообщений и символам эмоций.

## **6. Меню**

### **Контакты (Меню-1)**

---

Вы можете сохранять телефонные номера и соответствующие имена в памяти вашей UIM карты или в памяти телефона. Все записи будут видны в меню «Контакты» как единый список. Для доступа в данное меню нажмите кнопку «Найти» в режиме ожидания или нажмите «Меню», а затем пункт «Контакты».

▶ **Найти** (Меню 1-1)

Используйте данное меню для поиска записи по имени. Для быстрого доступа в данное меню нажмите «Найти» в режиме ожидания.

▶ **Добавить** (Меню 1-2)

В памяти телефона можно сохранять до 5 номеров под одним именем в разных категориях: домашний, офис, мобильный, пейджер и факс. В памяти UIM карты – только один номер для каждого имени.

▶ **Группы** (Меню 1-3)

Используйте данное меню для составления отдельных списков абонентов.

▶ **Память** (Меню 1-4)

Используйте данное меню для просмотра состояния памяти телефона и UIM карты

### **Вызовы (Меню 2)**

---

Используйте данное меню для доступа к списку звонков и просмотра информации о длительности вызовов. Для доступа к данному меню нажмите «Меню» в режиме ожидания и выберите «Вызовы»

## Сообщения (Меню 3)

---

Используйте это меню для отправления или просмотра полученных текстовых сообщений. Для доступа в это меню нажмите «Меню» в режиме ожидания и выберите «Сообщения»

### ▶ **Создать** (Меню 3-1)

Используйте данное меню для создания текстового сообщения и отправки его одному или нескольким получателям.

### ▶ **Входящие** (Меню 3-2)

Используйте данное меню для доступа к полученным текстовым и голосовым сообщениям.

### ▶ **Исходящие** (Меню 3-3)

Используйте данное меню для доступа к отправленным Вами сообщениям, к сообщениям, которые не удалось отправить или сообщениям, которые были сохранены Вами для последующей отправки.

### ▶ **Настройки сообщений** (Меню 3-4)

Используйте данное меню для редактирования настроек получения и отправки сообщений.

### ▶ **Шаблоны** (Меню 3-5)

Используйте данное меню для доступа к шаблонам текстовых сообщений или созданию новых шаблонов.

### ▶ **Память** (Меню 3-6)

Данное меню отображает информацию о состоянии памяти телефона и UIM карты, предназначенной для хранения текстовых сообщений.

## **Игра (Меню 4)**

---

Вы можете наслаждаться игрой в Вашем телефоне. Для детальной информации об игре «Игровой автомат», установленной в телефоне, выберите пункт «Помощь» после запуска игры.

## **Приложения (Меню 5)**

---

Меню «Приложения» даёт доступ к Календарю, установкам будильника, блокноту или к использованию таких удобных функций, как калькулятор, таймер, мировое время, секундомер и FM радио.

### **► Календарь (Меню 5-1)**

Используйте данное меню для просмотра календаря и просмотра или установки напоминаний о каком-либо событии.

### **► Будильник (Меню 5-2)**

Используйте данное меню для установки будильника на определенное время

### **► Блокнот (Меню 5-3)**

Используйте данное меню для создания заметок.

### **► Калькулятор (Меню 5-4)**

Используйте данное меню для использования телефона в качестве калькулятора. Калькулятор поддерживает основные арифметические функции: сложение, вычитание, умножение и деление.

### **► Таймер (Меню 5-5)**

Данное меню позволяет запустить отсчет времени да какого-либо события. Вы можете запустить не более 20 таймеров одновременно.

### **► Мировое время (Меню 5-6)**

Используйте данное меню для того, чтобы узнать текущее время в других частях мира.

▶ **Секундомер** (Меню 5-7)

Засекайте время, используя секундомер. Во время использования этого меню, все остальные функции телефона тоже доступны.

▶ **FM радио** (Меню 5-8)

Вы можете слушать FM радио во время пользования других функций вашего телефона.

▶ **Сохранение канала**

Вы можете сохранять 12 каналов(частот) FM радио. (0-9,\*,#)

▶ **Редактировать**

Вы можете редактировать название сохраненных каналов.

▶ **Автонастройка**

Вы можете запустить автоматический поиск радиостанций в диапазоне частот от 87.5 МГц до 108 МГц.

▶ **Динамик**

Вы можете слушать FM радио как через проводную гарнитуру, так и через динамик телефона.

▶ **Сtereo/Моно**

Вы можете выбрать один из двух типов звука.

▶ **Удалить все**

Вы можете аннулировать все сохраненные каналы.

## **Настройки** (Меню 6)

---

Многие другие функции вашего телефона могут быть настроены в соответствии с Вашими предпочтениями.

▶ **Дисплей** (Меню 6-1)

**Обои** (Меню 6-1-1)

Выберите картинку для установки в качестве обоев в режиме ожидания.

**Баннер** (Меню 6-1-2)

Используйте данное меню для изменения текста баннера, показываемого на экране телефона в режиме ожидания.

### **Подсветка** (Меню 6-1-3)

Используйте данное меню для изменения длительности работы подсветки.

### **Контрастность** (Меню 6-1-4)

Используйте данное меню для регулировки контрастности дисплея.

### **Яркость** (Меню 6-1-5)

Используйте данное меню для регулировки яркости дисплея.

### **▶ Звуки** (Меню 6-2)

#### **Звук звонка** (Меню 6-2-1)

Этот меню позволит вам устанавливать для оповещения о входящем вызове 16 различных мелодий и 14 звонков. Также, тут Вы можете установить тип вызова и громкость.

#### **Звук сообщения** (Меню 6-2-2)

Данное меню позволяет выбирать звук оповещения о полученном текстовом и голосовом сообщении. Также, в этом меню Вы можете установить тип оповещения и громкость.

#### **Звук будильника** (Меню 6-2-3)

Данное меню позволяет выбрать мелодию, тип звонка и его громкость для будильника.

#### **Звук расписания** (Меню 6-2-4)

Данное меню позволяет выбрать мелодию, звук звонка и его громкость звука для напоминаний.

#### **Звук клавиатуры** (Меню 6-2-5)

Данное меню позволяет выбрать тип звука нажатий на клавиши.

#### **Другие звуки** (Меню 6-2-6)

Используйте данное меню для включения и выключения звуков различных оповещений (соединение, потеря или нахождение сети, завершение вызова, ежеминутный сигнал при разговоре и т.п.) выбора различных звуков

оповещения на вашем телефоне.

► **Темы** (Меню 6-3)

Данное меню позволяет выбрать стиль меню телефона и его цвет.

**Стиль меню** (Меню 6-3-1)

Используйте данное меню для выбора стиля меню.

**Фон** (Меню 6-3-2)

Выберите цвет меню телефона: красный, зеленый или синий.

► **Вызовы** (Меню 6-4)

**Способ ответа** (Меню 6-4-1)

Используйте данное меню для изменения настроек ответа на входящий вызов.

**Переадресация вызова** (Меню 6-4-2)

Используйте данное меню для установки различных типов переадресации входящих вызовов на другой, указанный Вами, номер.

**Ожидание вызова** (Меню 6-4-3)

Используйте данное меню для включения или выключения услуги ожидания вызова.

**Черный список** (Меню 6-4-4)

Данное меню позволяет составить список телефонных номеров, входящие вызовы от которых не будут приниматься на Вашем телефоне.

**Префикс** (Меню 6-4-5)

Используйте данное меню для установки кодов для международных вызовов.

► **Язык** (Меню 6-5)

Используйте данное меню для изменения языка меню телефона. Доступны два языка: Русский и английский.

► **Блокировка клавиатуры** (Меню 6-6)

Используйте данное меню для включения и выключения функции автоматической блокировки клавиатуры телефона.

► **Безопасность** (Меню 6-7)

Используйте данное меню, чтобы не допустить использования Вашего телефона посторонними лицами. Для доступа к этому меню необходимо ввести код безопасности. По умолчанию код безопасности 0000, в последствии Вы можете его изменить на любой другой.

**Блокировка телефона** (Меню 6-7-1)

Используйте данное меню для блокировки вашего телефона.

**Изменить код** (Меню 6-7-2)

Предустановленный код блокировки 0000. Введите новый код блокировки и сразу повторите его ввод. Код блокировки должен быть четырехзначным.

**Шифрование** (Меню 6-7-3)

Данная услуга используется только в цифровых сетях, и она шифрует голосовой канал для того, чтобы никто не мог подслушивать ваши разговоры.

**Запреты** (Меню 6-7-4)

Данное меню дает Вам возможность ограничить доступ к некоторым функциям телефона.

**Очистить память** (Меню 6-7-5)

Данное меню позволяет удалить записи в телефонной книге или сообщения, сохраненные в памяти карты и телефона. Вы также можете сразу удалить все записи или сообщения. В данном меню выберите «Контакты» или «Сообщения» и нажмите ОК.

1. Выберите память, которую вы хотите очистить и нажмите ОК. Чтобы очистить память и карты, и телефона - выберите «Все».
2. Когда появится запрос подтверждения удаления данных, выберите «Да» и нажмите ОК.

### **Полный сброс** (Меню 6-7-6)

Данное меню позволяет сбросить все настройки телефона на заводские.

### **Установки UIM** (Меню 6-7-7)

В данном меню вы можете изменить настройки Вашей UIM карты.

### **Запрос PIN**

Когда данная функция включена, каждый раз при включении телефона Вы должны будете вводить PIN код Вашей UIM карты. Экстренные вызовы доступны без введения PIN кода.

**Примечание:** Перед включением или отключением функции проверки PIN кода, Вы должны ввести действующий PIN код.

### **Изменить PIN**

Данная функция дает возможность изменить PIN код карты UIM на любой другой. Вы должны будете ввести действующий PIN код перед тем как ввести новый.

### **► Инфо телефона** (Меню 6-8)

Данное меню позволяет проверить Ваш номер телефона и установленную версию программного обеспечения.

## 7. Меры предосторожности

### ► Аккумуляторная батарея

Информация о батареях

Время работы батареи в режиме ожидания сокращается в следующих случаях:

- Когда вы используете дополнительные функции на вашем телефоне, такие как создание и сохранение сообщений, игры, выход в интернет и др.
- Если вы часто находитесь вне зоны действия сети.
- Если вы находитесь вне зоны действия сети в течение длительного времени.
- Если вы используете телефон вне местной зоны действия сети.
- Если вы часто используете режим разговора.

Когда время полного разряда батареи превысит 50% от показателей на момент начала эксплуатации, рекомендуется приобрести новую батарею.

### ► Меры предосторожности при эксплуатации батареи:

- Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- Если вы пользуетесь телефоном рядом с базовой станцией сети, расходуется меньше энергии. На длительность работы в режимах разговора и ожидания оказывает влияние мощность сигнала базовой станции и ее удаленность от телефона.
- длительность зарядки батареи зависит от оставшегося количества заряда, от типа батареи и типа зарядного устройства. Батарея может быть заряжена и разряжена сотни раз, однако со временем ее качества ухудшатся.

Когда длительность работы телефона в режимах разговора и ожидания заметно сократится, вам следует приобрести

новую батарею.

- Если батарея не используется, тогда даже полностью заряженная батарея со временем будет разряжена.
- Используйте только батареи и зарядные устройства, подтвержденные компанией JOA telecom. Если зарядное устройство находится в неактивном состоянии, отсоединяйте его от электросети. Не оставляйте батарею заряжаться более одной недели. Чрезмерная зарядка может сократить срок службы батареи.
- Крайне высокая или низкая температура влияет на заряжаемую мощность батареи. Возможно, перед зарядкой потребуются приведение температуры батареи к нормальной.
- Не оставляйте батарею в горячих или холодных местах, например, в салоне машины летом или зимой. Постарайтесь всегда хранить батарею в условиях нормальной температуры. Телефон с горячей или холодной батареей временно может выйти из строя, несмотря даже на то, что она была полностью заряжена. На батарее типа Li-Ion (литий-ионовые батареи) частично влияют условия температуры ниже 0 °C (32 °F)
- Не допускайте короткого замыкания батареи. Случайное короткое замыкание может возникнуть, когда металлические предметы (монета, скрепка или ручка) вызывают прямой контакт между + и – полюсами батареи (металлические полоски на батарее), например, когда запасная батарея находилась у вас в кармане или сумке. Короткое замыкание батареи может вызвать повреждение вашей батареи или того предмета, который вызвал короткое замыкание.
- Распоряжайтесь использованными батареями в соответствии с местными правилами утилизации. Пользуйтесь услугами специальных пунктов по приему аккумуляторных батарей.

## ► **Безопасность на дорогах**

Ваш беспроводный телефон дает возможность голосового общения почти везде и всегда. Однако за удобствами мобильных телефонов следует и ответственность, которую должен нести каждый пользователь.

### ► **Эксплуатация телефона в различных ситуациях**

Помните и следуйте всем особым правилам безопасности всегда и в любой местности и отключайте телефон во всех местах, где запрещено пользование телефоном из-за возможного возникновения помех и других опасных ситуаций. При подключении телефона к любым другим устройствам, подробно ознакомьтесь с руководством пользователя к данному устройству. Не подключайте несовместимые устройства.

### ► **Электронные устройства**

Большинство современных электронных устройств защищено от радиочастотных сигналов. Однако некоторые электронные устройства могут не иметь защиты от радиочастотных сигналов вашего мобильного телефона. Проконсультируйтесь с производителем для получения более детальной информации.

### ► **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям производителей медицинского оборудования, во избежание возможных осложнений и помех, мобильный телефон и кардиостимулятор должны находиться на расстоянии не менее 15 см. Данные рекомендации основаны на независимых исследованиях.

Люди с кардиостимуляторами:

- Всегда должны держать телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимуляторов, когда телефон находится в включенном состоянии.
- Не должны носить телефон в кармане на груди.
- Должны подносить телефон к уху, противоположному от кардиостимулятора, чтобы свести к минимуму

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОМЕХ.

► **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые мобильные телефоны могут вызвать помехи в слуховых аппаратах. В случае возникновения таких помех, проконсультируйтесь с производителем для получения более подробной информации.

► **Другие медицинские устройства**

В случае использования каких-либо других медицинских приборов, проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, насколько прибор защищен от внешних радиочастотных воздействий. При посещении медицинских учреждений не забудьте ознакомиться с правилами, в которых обычно содержится требование отключить мобильный телефон. В больницах и оздоровительных комплексах могут применяться устройства, чувствительные к внешним источникам радиочастотной энергии.

► **Опубликованные правила**

Отключайте телефон в любых учреждениях, по правилам которых запрещено использование мобильных телефонов.

► **Взрывоопасная среда и материалы**

Отключайте телефон, находясь в потенциально взрывоопасных местах и соблюдайте все правила нахождения в них, следуйте инструкциям и требованиям специальных указательных знаков. Искры в таких местах могут вызвать взрыв, который может повлечь за собой телесные ранения и даже смерть.

Пользователям рекомендуется отключать телефоны, находясь на автозаправочных станциях. Напоминаем пользователям о необходимости соблюдать ограничения, наложенные на использование радиооборудования, при нахождении на складах горючих материалов, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. В их число также входят помещения ниже палубы плавательного судна,

химические хранилища, зоны перевозки химических веществ или устройства, в которых используются сжиженные газы (такие как пропан или бутан), зоны, атмосфера которых содержит химические примеси или такие частицы, как зерно, пыль или порошки металлов, и в любых других местах, где вас могут попросить выключить ваш мобильный телефон.

### ► **Экстренные вызовы**

Данный телефон, как и другие мобильные телефоны, работает на радиочастотах, которые не могут гарантировать соединения в любых условиях. Следовательно, вы не должны полагаться исключительно на мобильные телефоны в случаях экстренных вызовов (например, в экстренных медицинских ситуациях).

Помните о том, что чтобы осуществить или принять вызов, телефон должен быть во включенном состоянии и находиться в зоне действия сети с нормальной мощностью сигнала. Экстренные вызовы могут быть не осуществлены посредством мобильного телефона в некоторых случаях, когда используются некоторые услуги сети и/или функции телефона. Проконсультируйтесь с местными провайдерами услуг.

Для осуществления экстренного вызова:

1. Если телефон отключен, включите его.
2. Введите номер экстренного вызова той местности, где вы находитесь (например, 02 или любой другой официальный номер службы экстренной помощи).
3. Нажмите клавишу Вызов.

В случае, если некоторые функции являются активными (например, запрет вызова) для начала вы должны отключить такие функции, перед тем как сделать экстренный вызов.

При совершении экстренного вызова постарайтесь предоставить всю важную информацию как можно подробнее.

### ► **Другая важная информация о безопасности**

Только квалифицированный персонал может оказывать

услуги, связанные с настройкой или ремонтом телефона. Неквалифицированная настройка/отладка может быть опасна и привести к недействительности любой гарантии, прилагаемой к устройству.

Не переносите и не храните горючие жидкости, газы или взрывоопасные материалы в одном отделении с телефоном, его прилагаемыми частями и аксессуарами.

В автомобилях с подушками безопасности помните о том, что подушки безопасности могут воздействовать на вас с большой силой. Не размещайте предметы в местах, расположенных над подушкой безопасности или на пути её расширения. Отключайте ваш телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильных телефонов на борту может вызвать сбои в работе оборудования самолета.

Отклонение от данных инструкций может привести к временному отказу в предоставлении телефонных услуг виновнику или судебному процессу или ко всем вышеперечисленным ситуациям.

#### **► Уход за телефоном**

Ваш телефон является продуктом дизайна высшего класса и нуждается в осторожном обращении. Вышеперечисленные советы помогут вам получить любые гарантийные обязательства и позволят пользоваться данным продуктом в течение многих лет.